


Store Banne - ANGKOR 400

DESRIPTIF

Le store banne Angkor 400 est un store monobloc sans coffre. Idéal sous un balcon, il est simple d'installation et d'utilisation. Il pourra être équipé d'automatismes pour encore augmenter son confort d'utilisation.

- Store monobloc, sans coffre, les bras et la toile sont apparents en position repliée
- Armature en aluminium extrudé et carré porteur en acier
- Bras extensibles avec articulation invisible
- Transmissions de la tension du ressort par sangle chaînée
- Toile acrylique 290 gr Dickson Collection Orchestra (192 références)
- Visserie inox
- Manœuvre :
 - Électrique radio io avec télécommande (de base)
 - Électrique radio RTS avec télécommande
 - Électrique filaire avec inverseur mural en saillie
- Pose de face ou pose plafond
- Coloris :

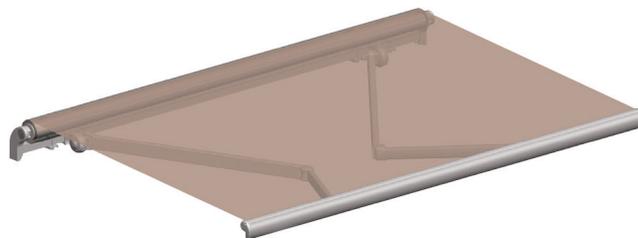

Blanc
RAL 9016

Ivoire
RAL 1015


Gris
RAL 7016



DIMENSIONS


Limites dimensionnelles (en mm)	
Largeur minimum	2120
Largeur maximum	11790
Avancée minimum	1500
Avancée maximum	4000

Inclinaison de 0° à 90°




De 150 à 350 cm d'avancée

Inclinaison de 0° à 45°




Pour 400 cm d'avancée


Pose de face

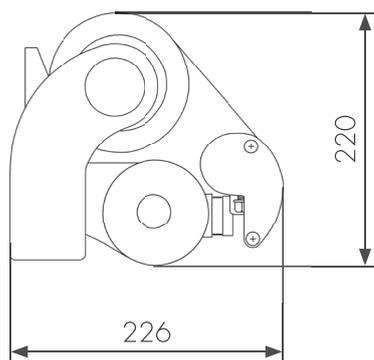


Pose plafond

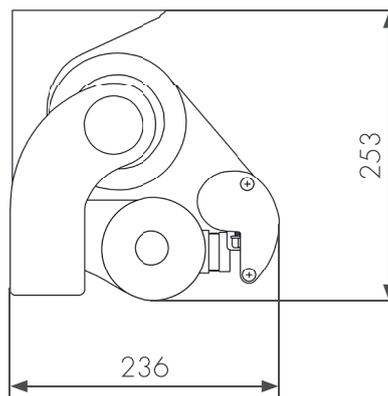

Support de pose de face

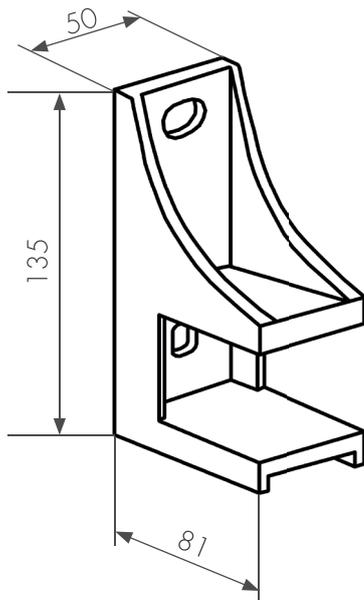

Support de pose plafond

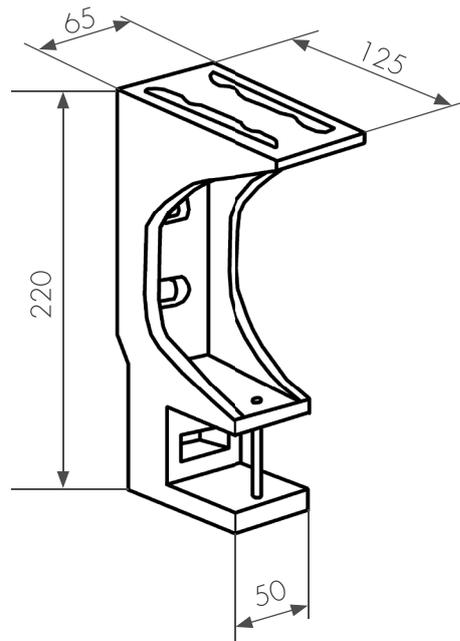

TOILE

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m² +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlançe) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatile.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).



Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.

Il s'agit de :




Coiffage



Marques blanches



Sur-tension



Gaufrage

MOTEUR

Manœuvre électrique radio io ou RTS par télécommande :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	SUNEA 50 iO	ALTUS 50 RTS / ALTUS 60 RTS (selon puissance) / LT 50 CSI WT RTS (commande de secours)
Fréquence	868 MHz	433,42 MHz
Fonctions  	<ul style="list-style-type: none">• Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande• Retour d'information• Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande• Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io ou RTS :

Télécommande murale radio io ou RTS, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale.

Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est modifiable (à programmer sur site).



OPTIONS

- Motorisation radio RTS
- Lambrequin de 15 à 35 cm droit ou à vagues
- Lambrequin déroulant sous barre de charge radio iO (pour un store d'une avancée de 3000 mm maximum et largeur de 4770 mm maximum)
- Laquage RAL
- Toile technique (Soltis...) dimensions maximales 4000 x 2500 mm (nous consulter)