



Store à déroulement vertical droit en aluminium et sans coffre.  
Ce store se pose très simplement, son installation ne nécessite ni chevilles ni tir-fond.

### Composition

- Bannette à déroulement vertical sans coffre avec conducteur
- Armature en aluminium extrudé
- Embouts conducteurs avec bloqueurs
- Barre de charge aluminium 57 x 28 mm
- Guidage tige Ø 10 mm
- Toile acrylique 290 gr Dickson Collection Orchestra
- Tube d'enroulement Ø 70 mm

### Manoeuvre

- Manuelle par treuil et manivelle
- Électrique Radio io + Télécommande Situio 1 io
- Électrique Filaire + Inverseur

### Type de poses

- Pose plafond
- Pose de face
- Pose latérale



Coloris standards disponibles:



Blanc  
RAL 9010

Coloris optionnels disponibles:




Laquage  
RAL




## DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	500
Largeur maxi.	10 660
Avancée mini.	1 500
Avancée maxi.	5 000



Equerre de guidage

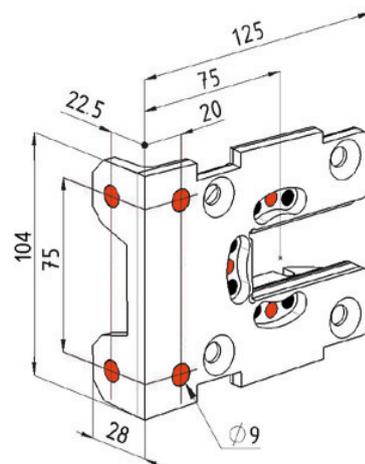

Support de pose

## Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

### Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m2 +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlage) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatile.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).



Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.

Il s'agit de :



Coiffage



Marques blanches



Sur-tension



Gaufrage

# MANŒUVRE

## 1. Manœuvre manuelle par treuil et manivelle :

Treuil :

- En acier laqué blanc


Manivelle décrochable :

- En acier laqué blanc

- Longueur de 100 à 200 cm



Treuil

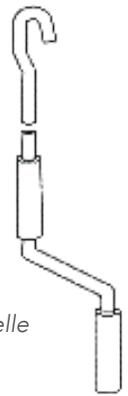

Manivelle

## 2. Manœuvre électrique filaire par inverseur mural :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du store.

Moteurs Somfy	LT 50 WT
 Fonctions 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage des fins de course haut et bas par boutons poussoirs</li></ul>

En standard, livré avec inverseur mural :

Fonctions : montée/stop/descente.

Pose en saillie ou à encastrer.

## 3. Manœuvre électrique radio io ou RTS par télécommande :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du store.

Moteurs Somfy	Sunea 50 io
Fréquence	868 MHz
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande</li><li>• Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur</li><li>• Retour d'information</li></ul>

# OPTIONS

- Autres toiles (Soltis 92 et 96)