



Le store banne Smart 400 est un store monobloc sans coffre. Idéal sous un balcon, il est simple d'installation et d'utilisation. Il pourra être équipé d'automatismes pour encore augmenter son confort d'utilisation.

CONCEPTION


- Store monobloc, sans coffre, les bras et la toile sont apparents en position repliée
- Armature en aluminium extrudé
- Carré porteur et tube d'enroulement en acier
- Bras extensibles avec articulation invisible
- Transmissions de la tension du ressort par sangle cablée
- Toile acrylique 290 gr Dickson Collection Orchestra (192 références)
- Visserie inox

TYPE DE POSE

- Pose de face
- Pose plafond

MANOEUVRE

- Électrique radio io Somfy avec télécommande Situio 1 io (*de base*)
- Électrique radio RTS Somfy avec télécommande Situio 1 RTS
- Électrique radio ONE avec télécommande
- Électrique Solaire Radio secouru avec télécommande, chargeur et panneau solaire (*selon dimensions*)
- Électrique filaire avec inverseur mural en saillie

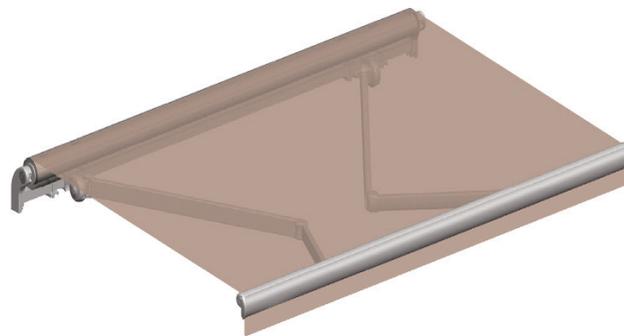

TaHoma SWITCH
COMPATIBLE

Coloris standards disponibles:



Blanc RAL 9016
Brillant



Beige RAL 1015
Brillant



Gris anthracite RAL 7016
Texturé


Coloris optionnels disponibles:




Laquage RAL

DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	2120
Largeur maxi.	11790
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	4000

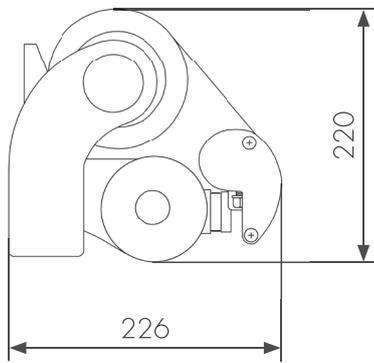


Pose de face

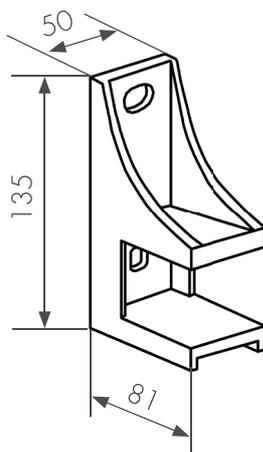


Support de pose de face


Inclinaison pose de face
de 6° à 60°



De 150 à 350 cm d'avancée

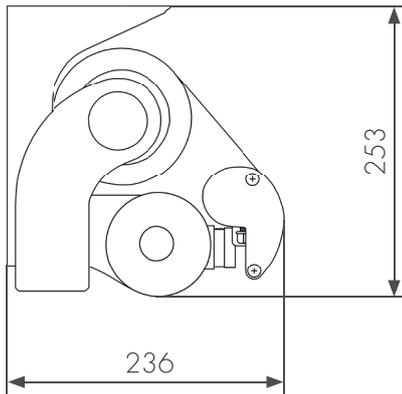


Pose plafond

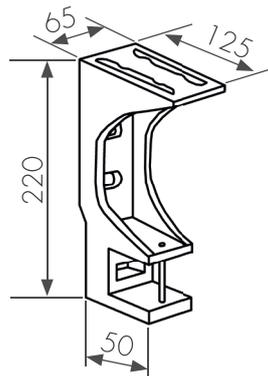

Support de pose plafond

Inclinaison pose plafond
de 18° à 60°



Pour 400 cm d'avancée

TOILES

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m² +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlançage) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatil.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).

Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.

Il s'agit de :




Coiffage



Marques blanches



Sur-tension



Gaufrage



DICKSON[®]

MOTORISATION

- **Manœuvre électrique radio io ou RTS Somfy par télécommande :**
Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	SUNEA 50 io	ALTUS 50 RTS / ALTUS 60 RTS (selon puissance) LT 50 CSI WT RTS (commande de secours)
Fréquence	868 MHz	433,42 MHz
Fonctions 	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande, avec retour d'information Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur Nombreux automatismes disponibles (vent 3D, soleil...) 	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur Nombreux automatismes disponibles (vent 3D, soleil...)
Télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> Situo 1 io, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (Touche My) 	<ul style="list-style-type: none"> Situo 1 RTS, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (Touche My)

- **Autres motorisations électriques radio**

Moteurs	ONE	SOLAIRE
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur Possibilité d'associer un capteur vent 3D 	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course mécanique haut et bas Panneaux solaire déporté avec batterie intégrée et chargeur Possibilité d'associer un capteur vent 3D 
Télécommande	<ul style="list-style-type: none"> 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (Touche Stop) 	<ul style="list-style-type: none"> Télécommande Radio Fonctions : montée, stop et descente 

- **Manœuvre électrique filaire par inverseur mural :**
Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	LT 50	LT 50 CSI
<p>Fonctions</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage des fins de course haut et bas par boutons poussoirs • Moteur spécifique pour store sans coffre • Fin de course haut par rupture du couple 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage des fins de course haut et bas par boutons poussoirs • Moteur spécifique pour store sans coffre • Fin de course haut par rupture du couple • Possibilité de manœuvre manuelle

En standard, livré avec inverseur mural :

Fonctions : montée/stop/descente.


Pose en saillie ou à encastrer.

OPTIONS

- Auvent de protection
- Lambrequin déroulant sous barre de charge radio io (*pour un store d'une avancée de 3000 mm maximum et largeur de 4770 mm maximum*)
- Lambrequin de 15 à 35 cm droit ou à vagues
- Toile technique Soltis 96 : dimensions maximales 4770 x 3500 mm
- Bras avec éclairage LED intégré STARLIGHT (*uniquement avec motorisation Somfy radio io*)
- Alimentation éclairage intégrée dans le coffre : côté opposé au moteur

AUVENT de protection

Auvent permettant la protection du store et de la toile lorsque ceux-ci sont repliés. Projection de 290 mm. Composé d'un profil supérieur et de joues latérales. Profils en aluminium laqué et visserie en acier inoxydable.

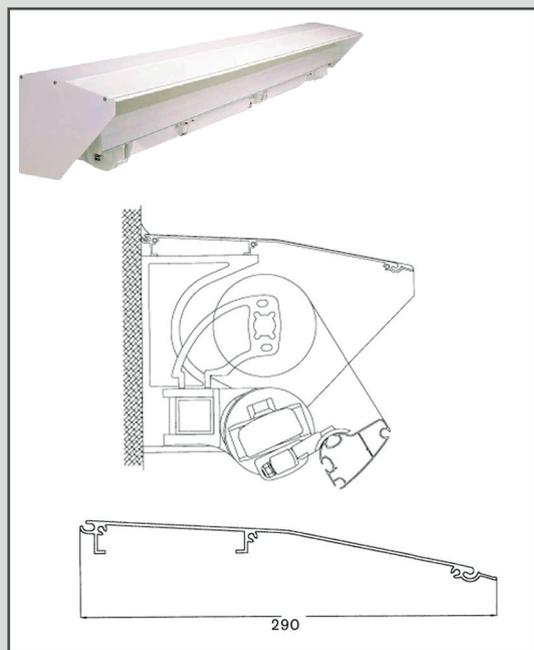

STARLIGHT intégré aux bras

Éclairage Leds intégré aux bras des stores bannes et double pente.
Leds blanc froid 4500 °k ou chaud 3000 °k (*selon disponibilité*)
Variateur intégré 120 led/m - 24 V - 8 W/m
Compatible uniquement avec store à manœuvre radio io. Fonctionne avec télécommande 5 canaux type Situio 5 io (non fournie).

